


## ブラケットの取り付け


### ラバーストラップを使用

付属のラバーパッドをブラケット内側にセットし、ラバーストラップを使用して、ハンドルバーに取り付けます。

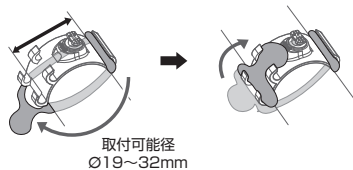


### ジップタイを使用

付属のラバーパッドをブラケット内側にセットし、ジップタイを使用して、ハンドルバーに取り付けます。

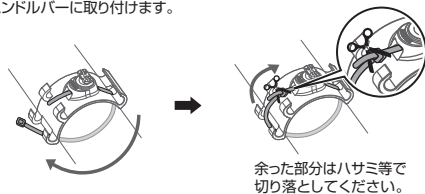


## ライトの取り付け

ライト底面の取付穴とブラケットの突起の方向を合わせて差し込み、ライトを90°回転させてブラケットに取り付けます。

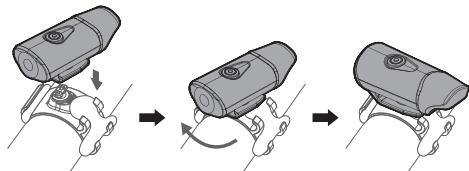


## ライトの取り外し

ライトを90°回転させてブラケットから取り外します。



## モードの切り替え

ライト上面の電源ボタンを押してモードを切り替えます。





本製品には、ローバッテリー通知機能が搭載されており、バッテリー残量が10%以下になると、ライトが10秒間隔の点灯/点滅でお知らせします。

## バッテリーの充電方法





ライト後部の端子カバーを取り外し、USB端子をPCのUSBポートに接続して充電します。

※バッテリー充電中は、レンズが白く点灯し、充電が完了すると消灯します。

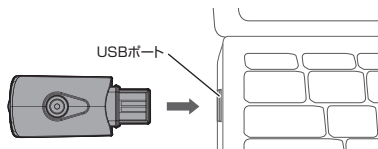

**商品内容**

ライト本体 / ブラケット / ラバーストラップ / ラバーパッド / ジップタイ x 2

**- 注意 -**

初めてご使用になる前に、バッテリーを満充電してください。ライトの充電は視認できる場所でおこなってください。長時間使用しないときは、バッテリーを満充電してください。事故の原因となりますので、走行中は操作をしないでください。ライトを直視しないでください。風通しの良いところで保管してください。子供の手の届かないところで保管してください。ライトや付属部品を飲み込まないように注意してください。誤って飲み込んでしまった場合は、直ちに医師の診察を受けてください。使用時または使用直後のレンズカバーは火傷の恐れがありますので、触れないでください。1~2ヶ月に一度、正しく充電できているか確認してください。また、6ヶ月に一度は満充電してください。バッテリーが過熱していたり、煙が出ていたりする場合は直ちに充電を中止してください。長時間直射日光に当てないでください。過度の充電は火災を引き起こす可能性があります。バッテリーを室温まで冷ましてから充電してください。放電中や使用中はバッテリーが60℃以上にならないよう注意してください。この充電式バッテリーの完全充電回数数は約500回です。バッテリーの電力は使用状況に応じて徐々に低下する事もあります。十分な電力を得るため、PCのUSBポートに差し込んで充電してください。バッテリーの寿命は気温や使用状況によって、10%程度の誤差が発生する場合があります。

**- 保証期間 -**

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

**- 保証の請求 -**

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびご取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

\*スベックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

**製品仕様****CG-214W ホワイトLED**

サイズ：L52.5 x W22 x H20 mm

重 量：14.5g (ブラケットを除く)

LED：ホワイトLED 1個

電池：リチウムイオン 充電式電池内蔵

入 力：DC5V/170mA

充電時間：2~3時間