


・電池の入れ方



ライト本体上部を反時計方向に回転させて、電池カバーを取り外します。




付属のコイン型リチウム電池 (CR2032) 2個を＋の極性を間違えないように正しく入れます。




ライト本体上部をブラケットに合わせ、時計方向に回転させると取付完了です。

・モードの切り替え

CG-212W

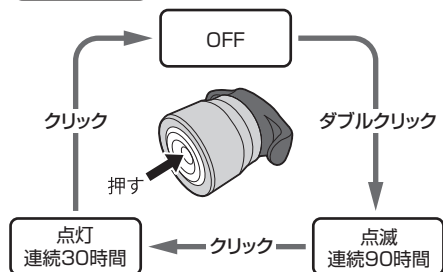


CG-212R

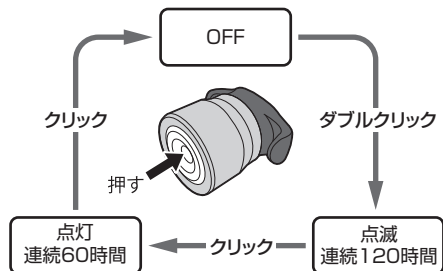

レンズを押し込んでモードを切り替えます。

・ブラケットの取付け

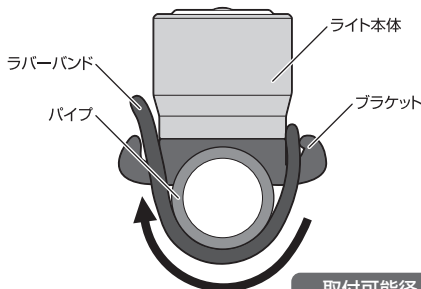

ブラケットをパイプに合わせて付属ラバーバンドで取り付けます。

・取付例

CG-212W



ハンドルバーへの取付例

CG-212R



シートポストへの取付例

- 保証期間 -

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。電池は保証の対象になりません。

- 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

*スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

- 製品仕様 -

CG-212W ホワイトLED

サイズ：40 x 28 x 33 mm
重量：19g (電池を除く)
LED：ホワイト LED 1個
電池：モニター用 コイン型リチウム電池 (CR2032) 3個付属

CG-212W レッドLED

サイズ：40 x 28 x 33 mm
重量：19g (電池を除く)
LED：レッド LED 1個
電池：モニター用 コイン型リチウム電池 (CR2032) 3個付属