


## - 取扱説明書 -

### 付属部品

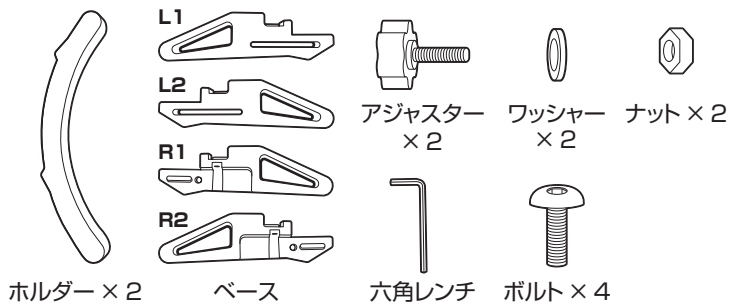

### - 使用上のご注意 -

使用前に、すべてのボルトが締まっていることを確認してください。  
取り付けに関してご不明な点がございましたら、専門店にご相談ください。

### - 保証期間 -

ご購入日より1年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。


### - 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

\* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。


### フレームの組み立て

左右のホルダーに対してベースの正しい取付位置を確認します。ベースとホルダーの穴を合わせ、付属の六角レンチでボルトを固定します。

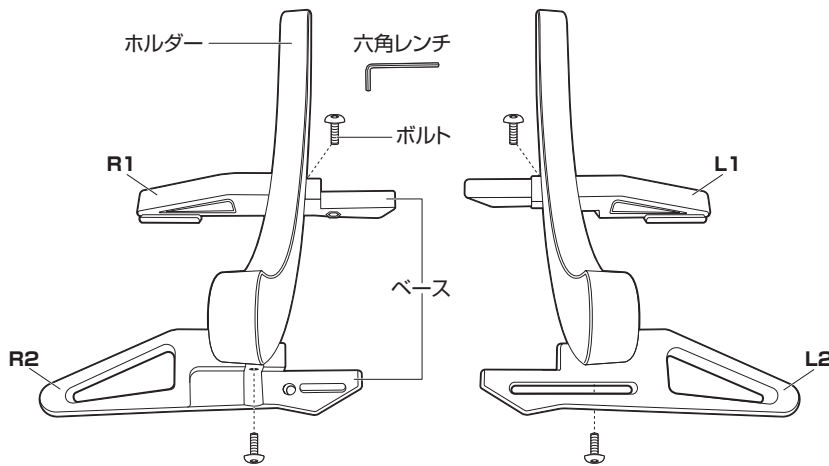


### 左右フレームの取り付け

左右のフレームを下図のように合わせ、アジャスターで固定します。

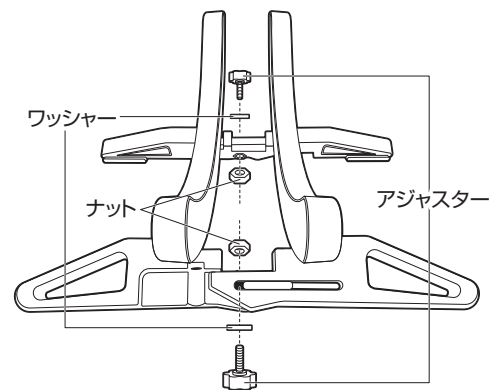


### 使用方法

前後のアジャスターを半時計方向に回して緩め、自転車のタイヤ幅に合わせてフレームの間隔を調整します。タイヤ幅は 10mm 間隔で調整が可能です。アジャスターを時計方向に締めて固定します。

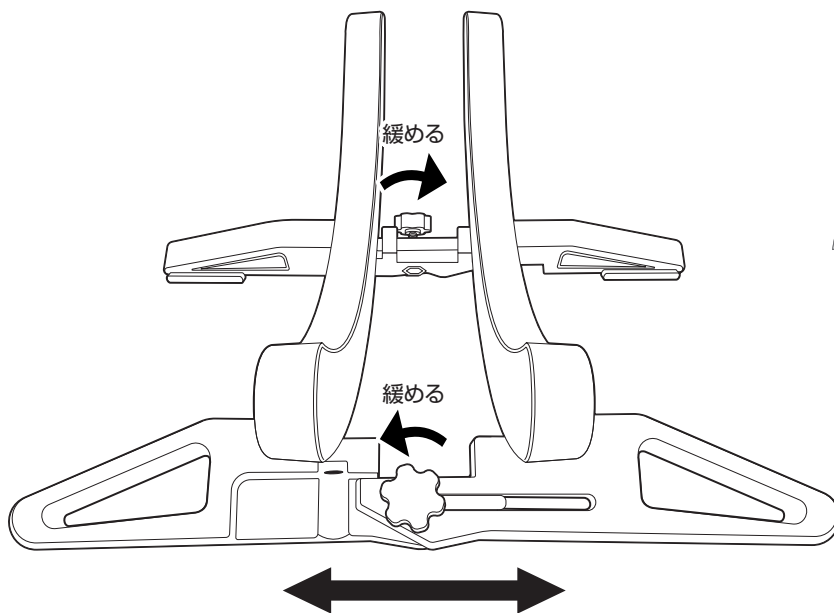

調整可能幅：30~80mm

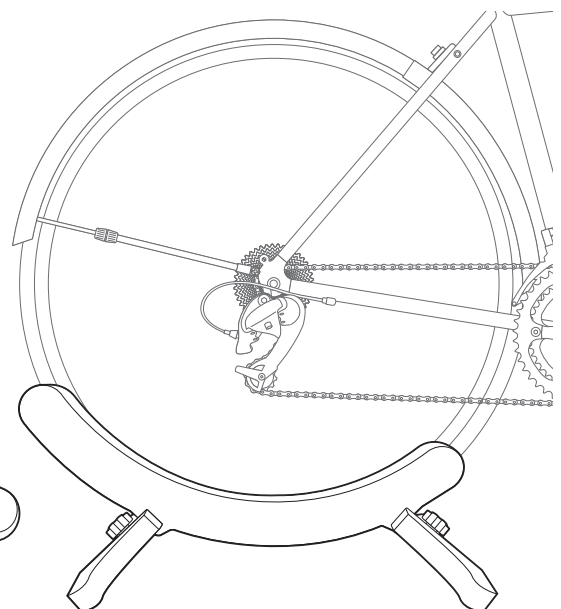

耐荷重：約 20kg